
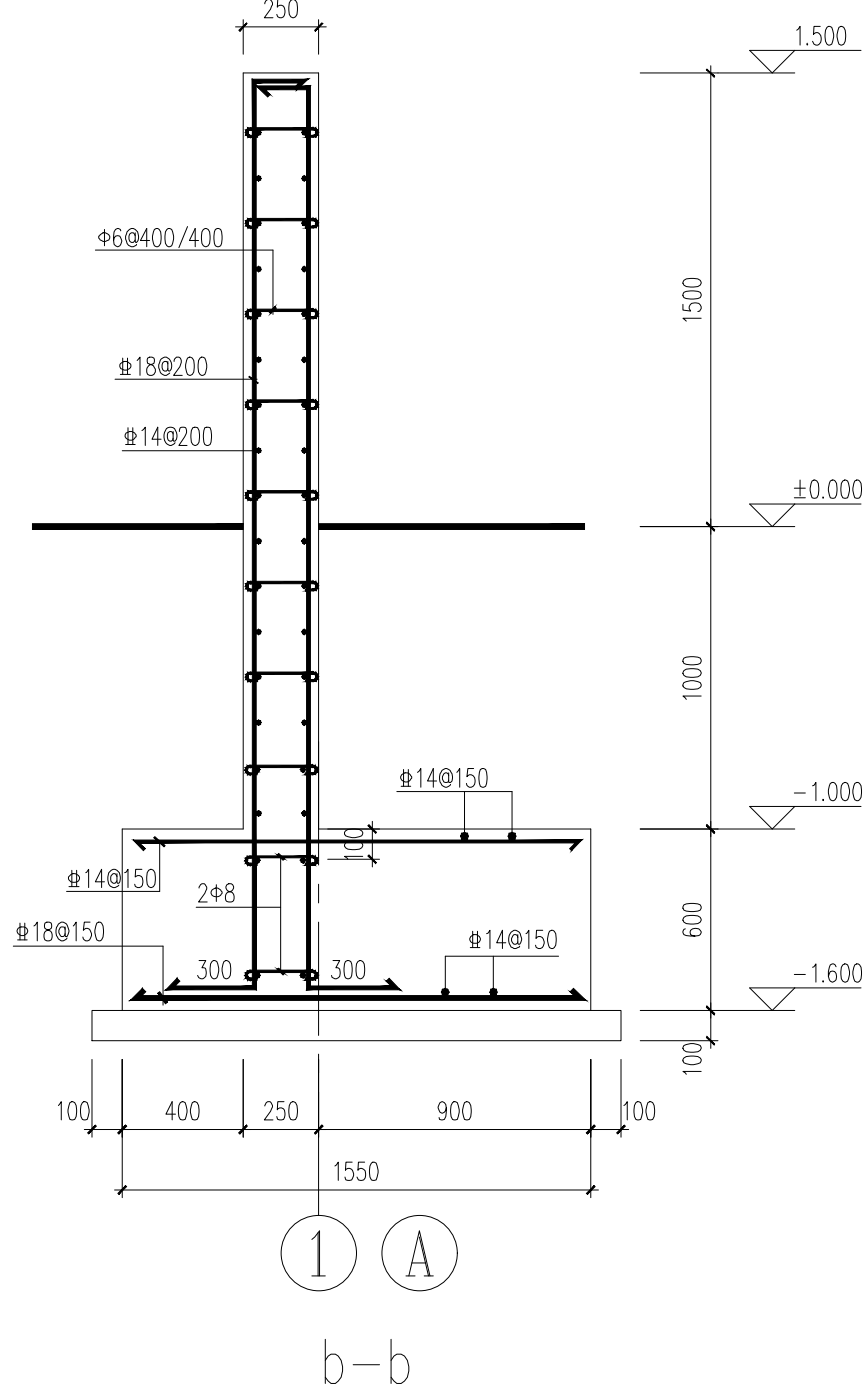
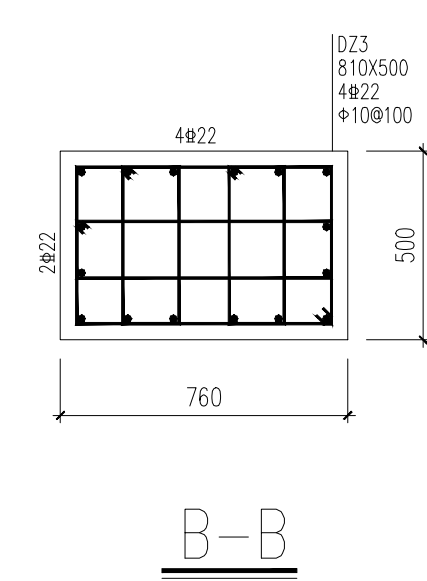
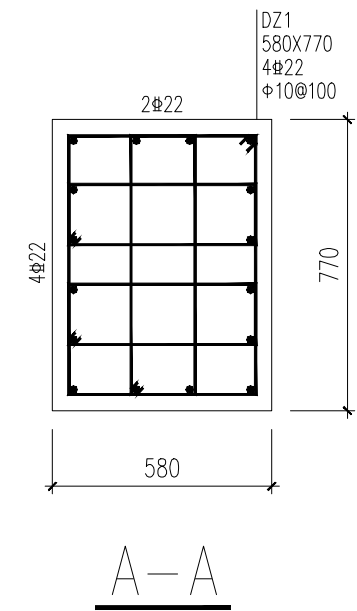
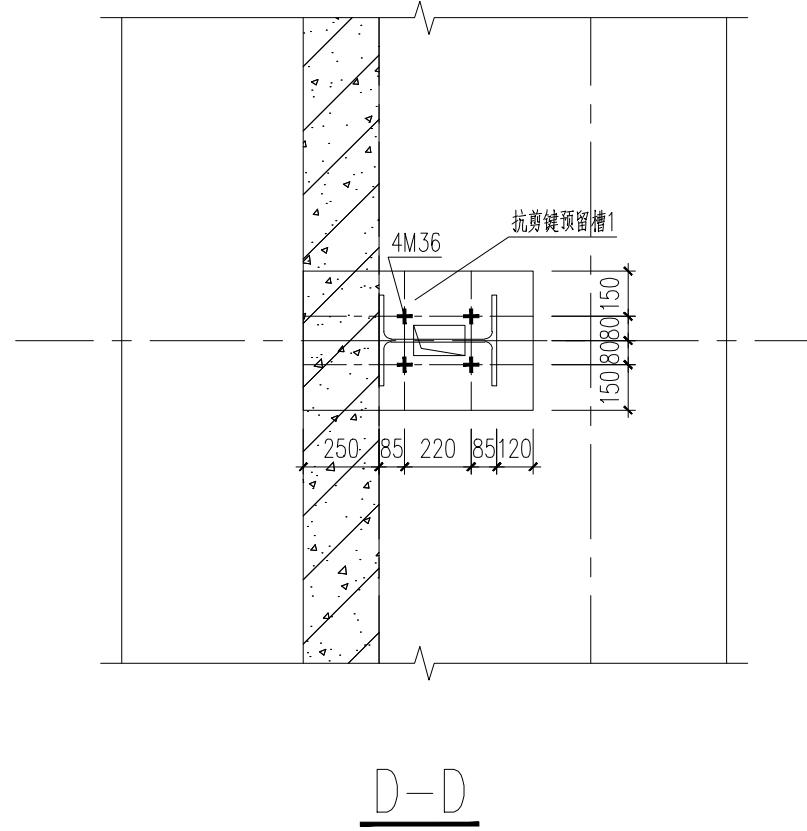
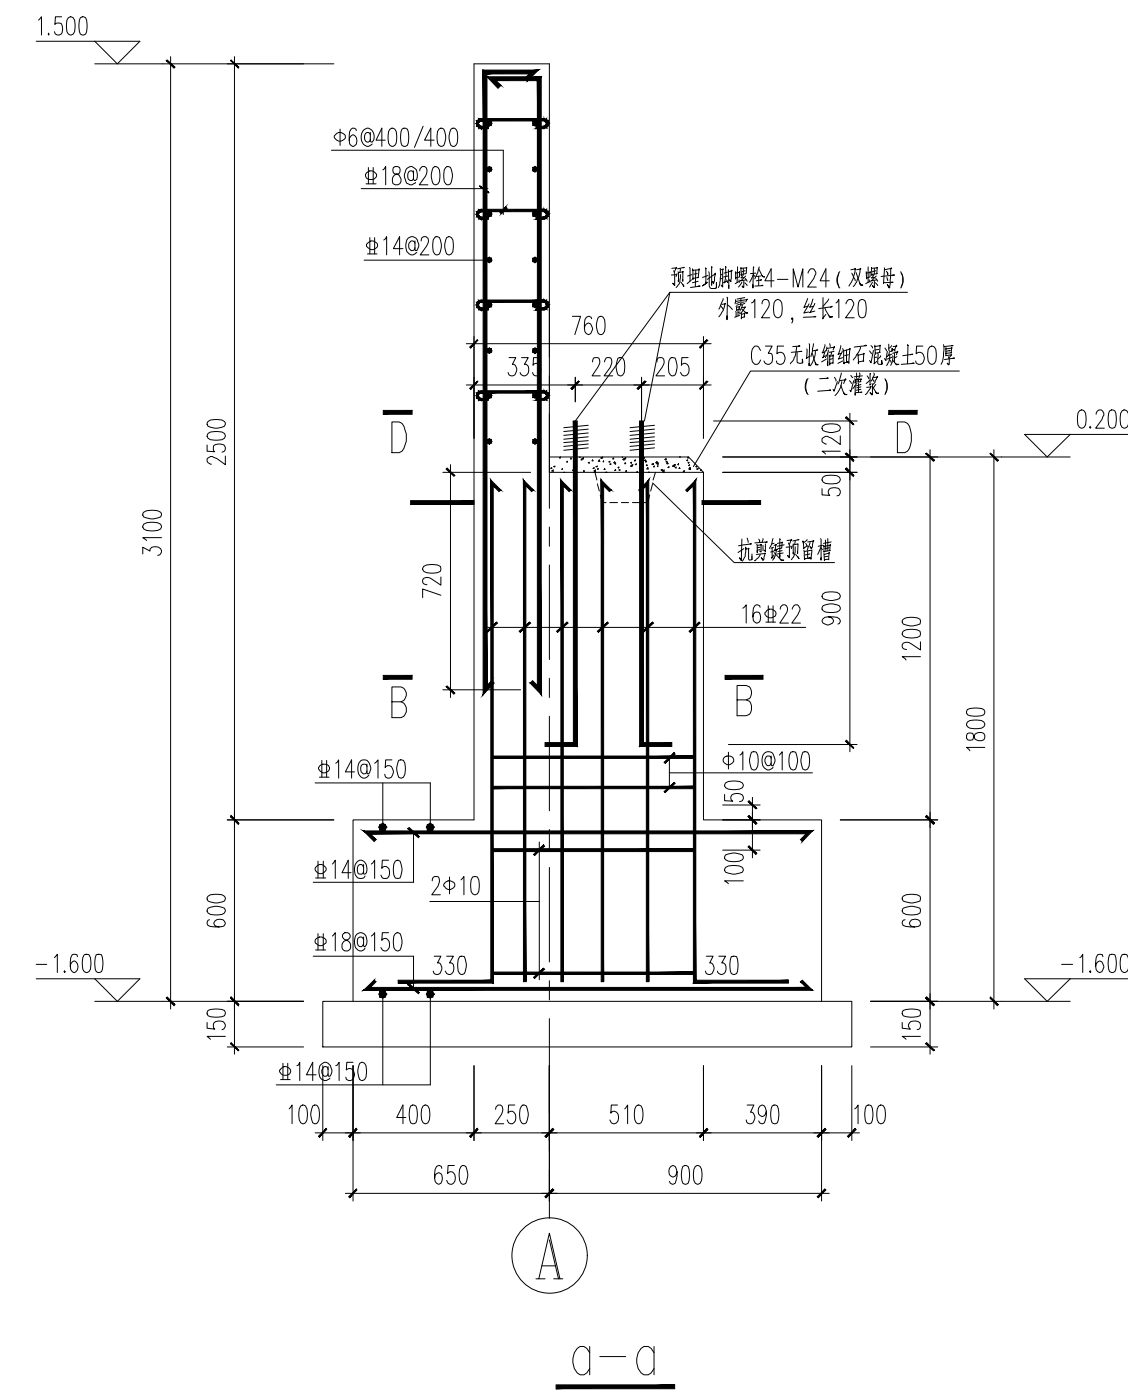
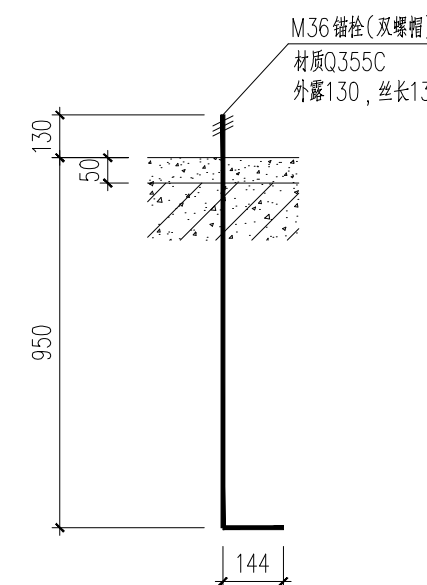
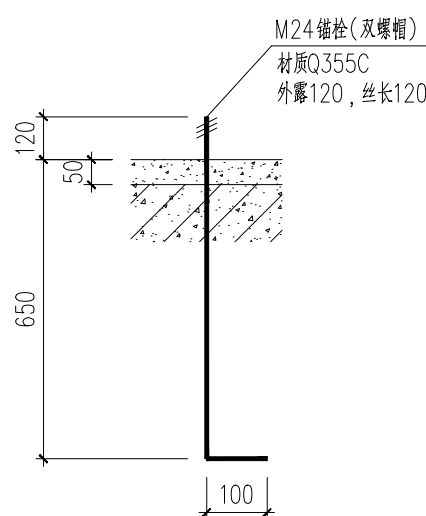

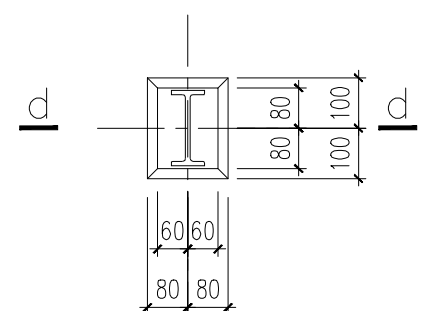
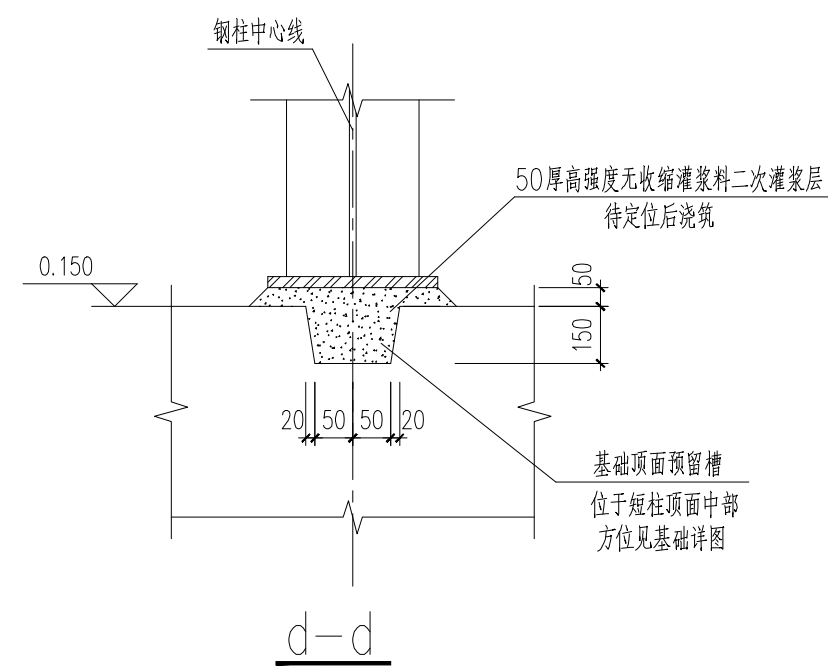
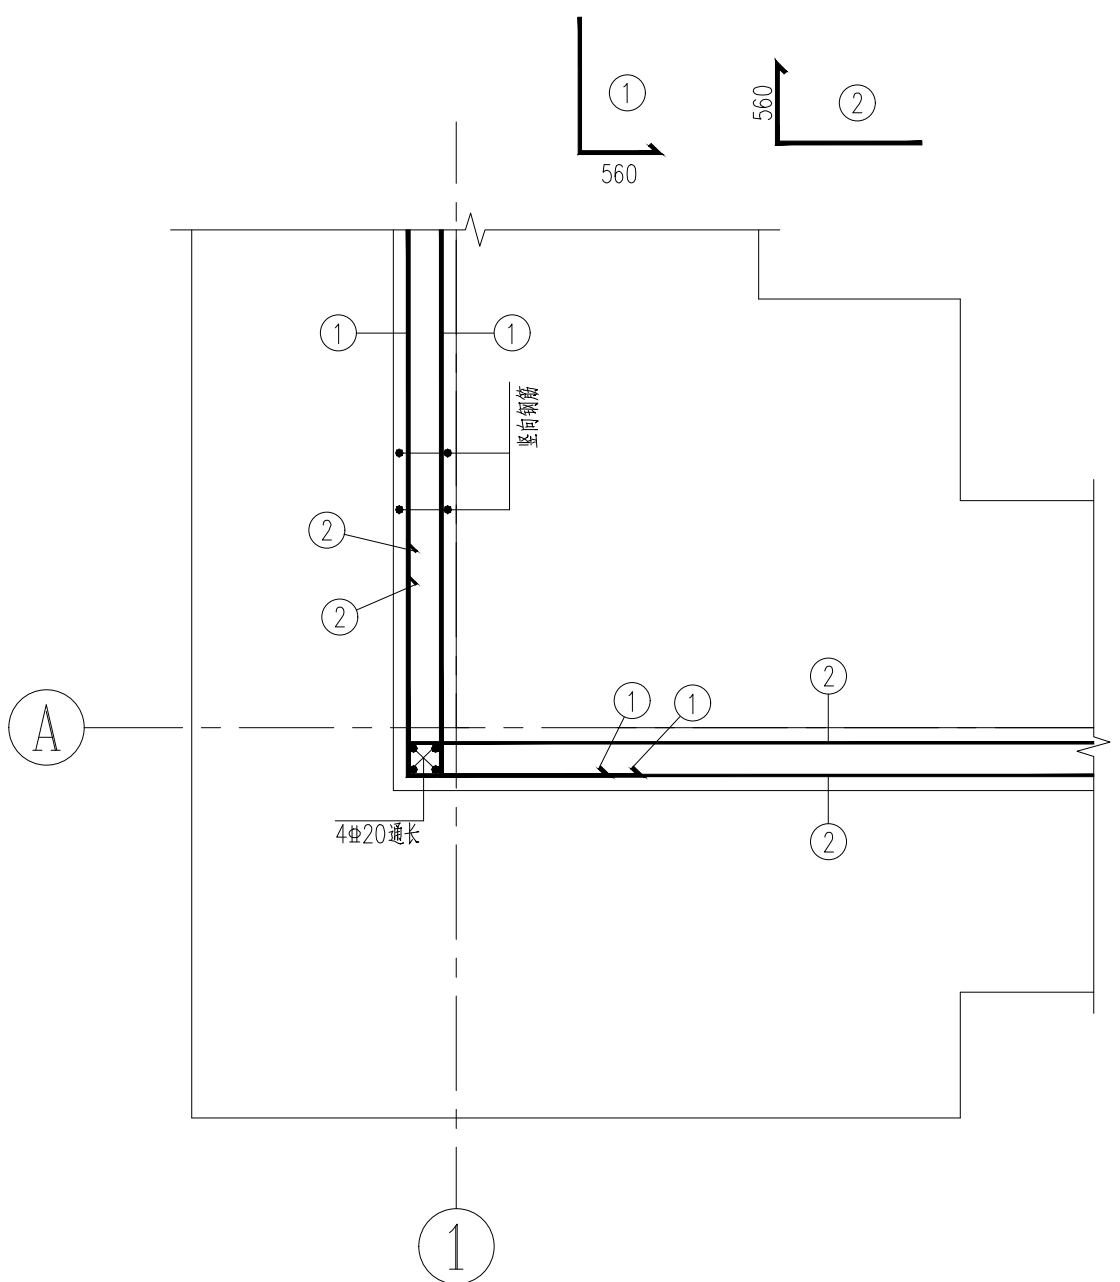
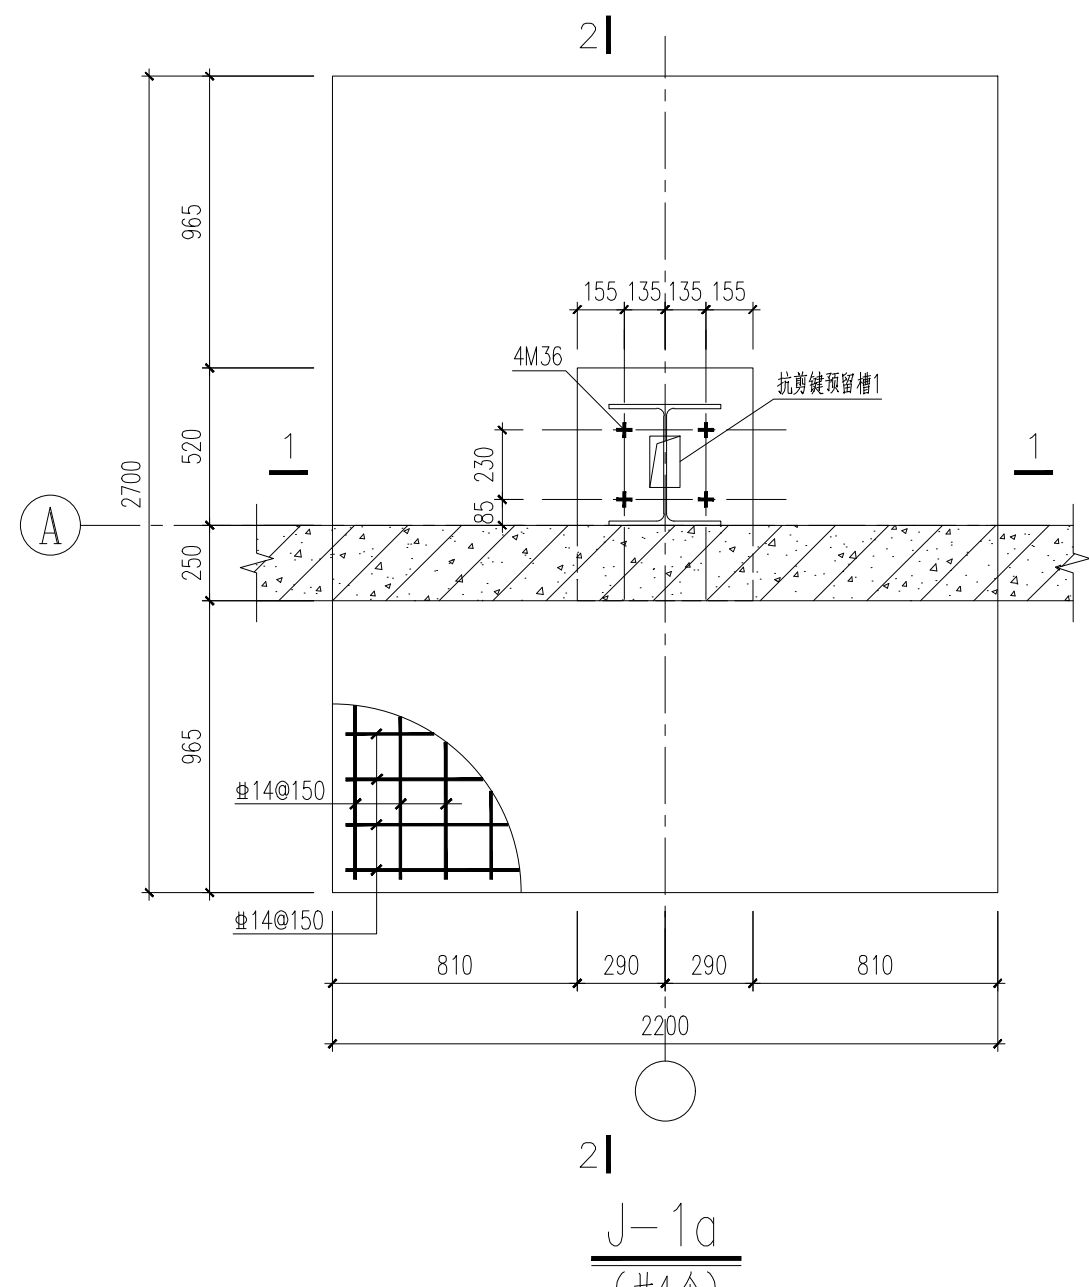
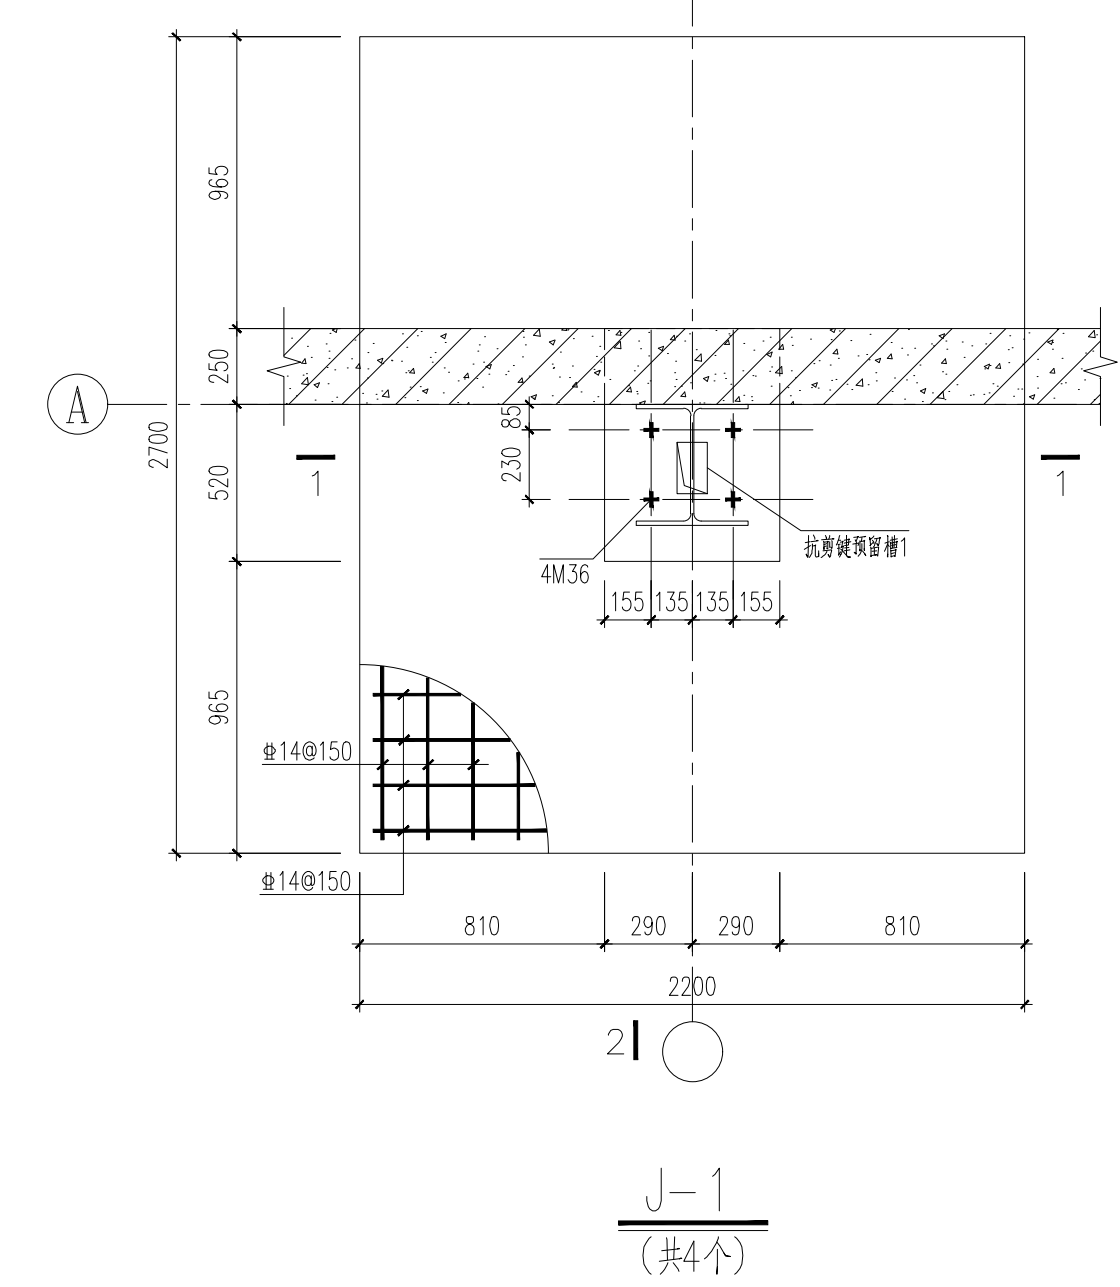
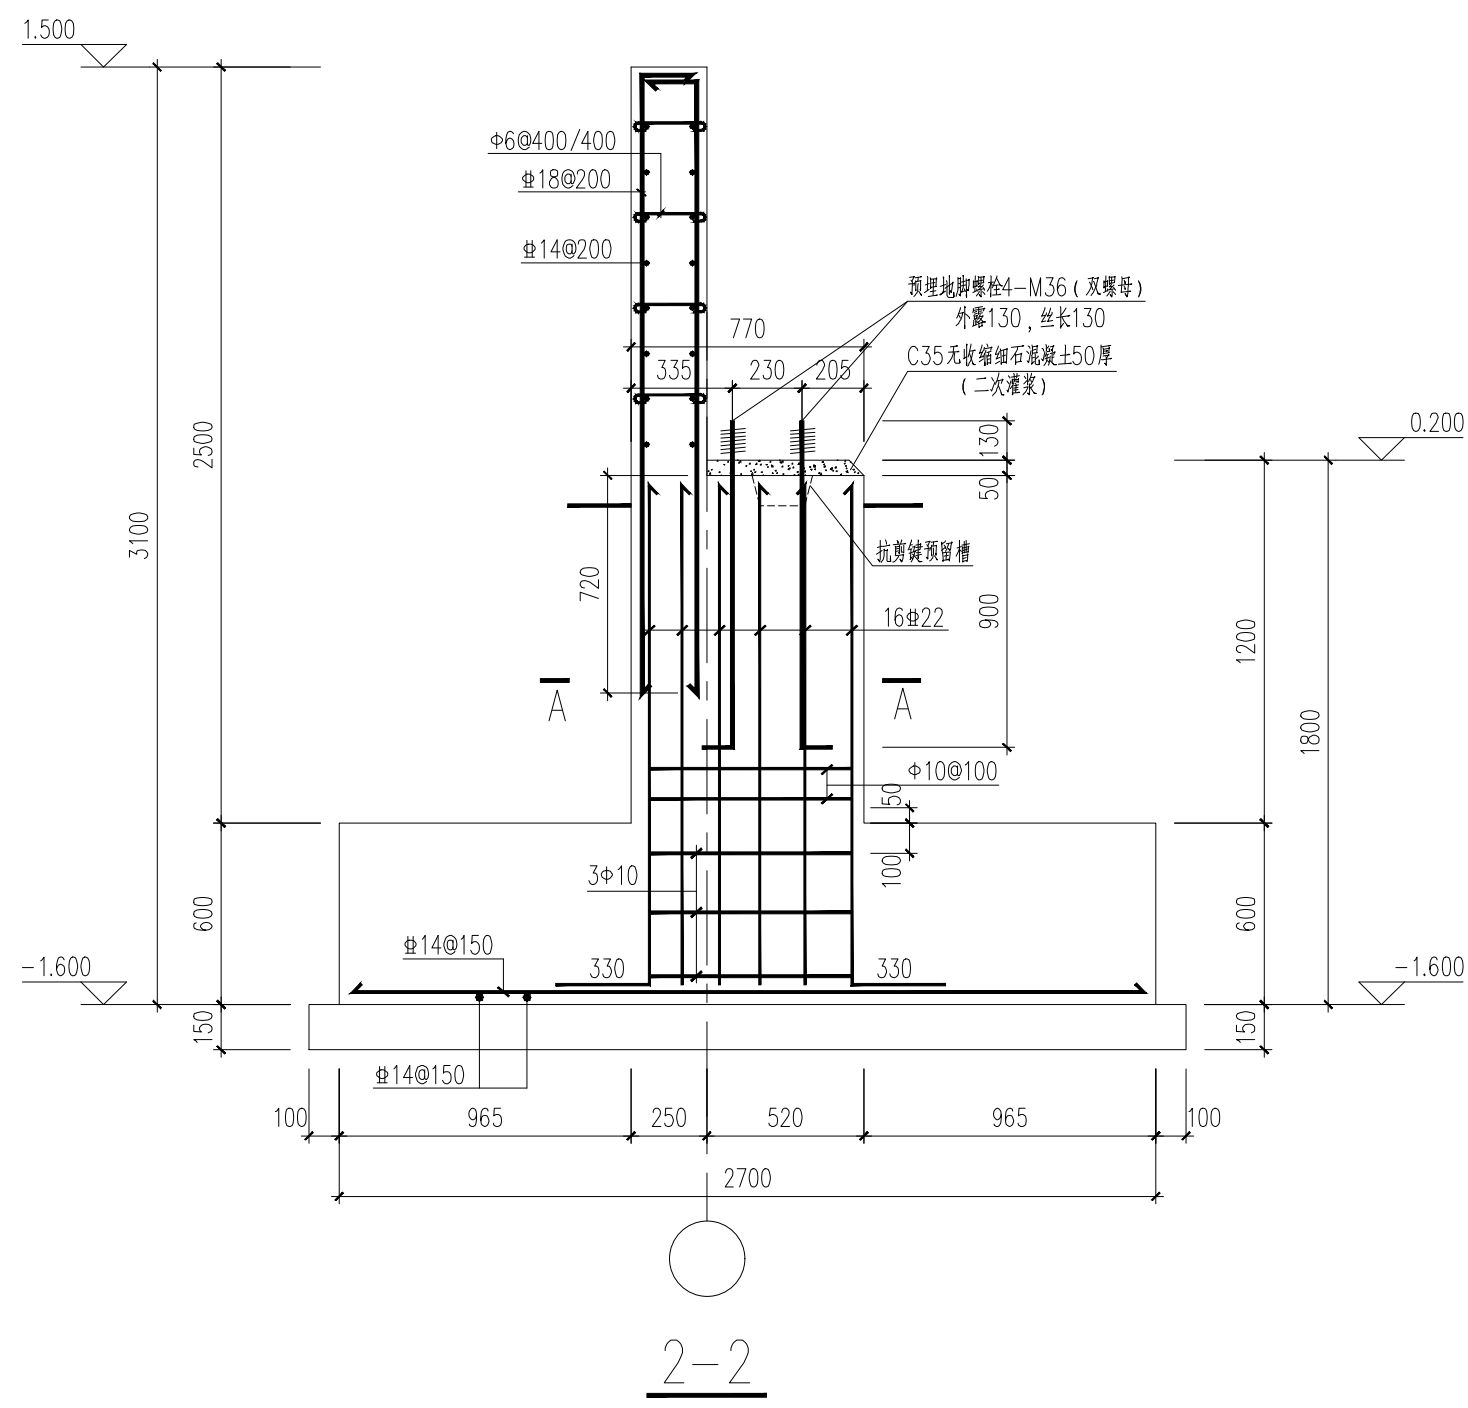


日期	DATE	设计	DESIGN	专业	SPECIAL
签字	SIGN	审核	CHECK	专业	SPECIAL
盖章	SEAL	审核	CHECK	专业	SPECIAL

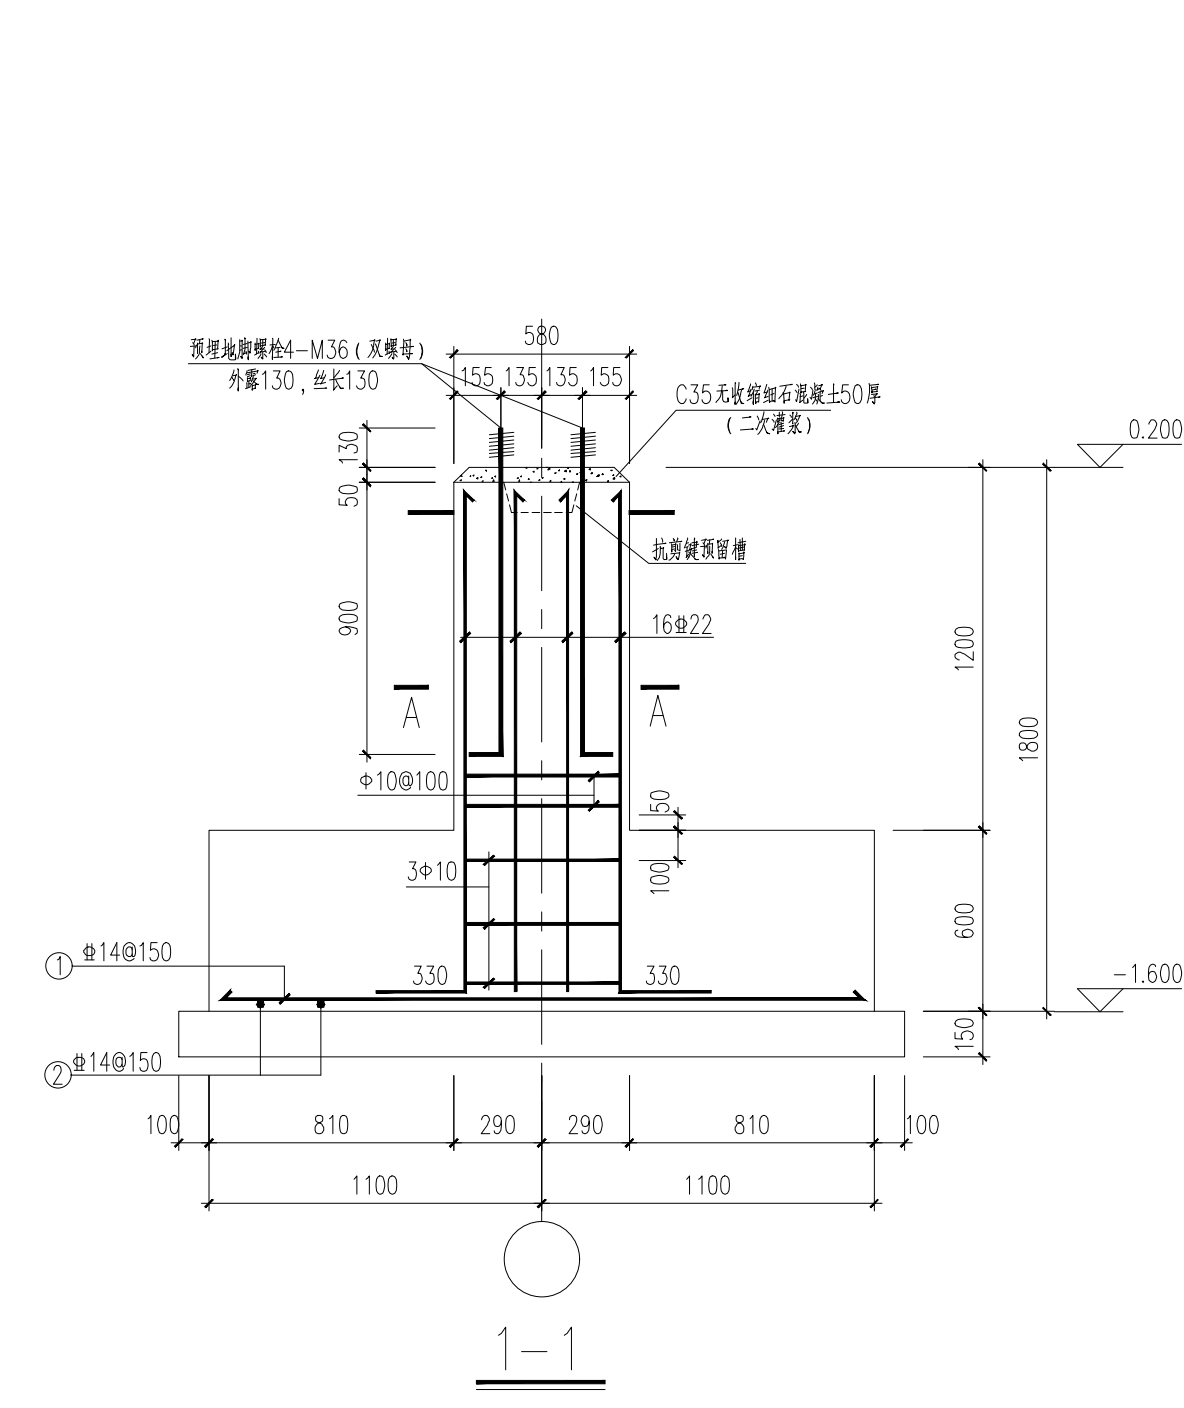

说明:

- 材料:
混凝土: 基础C30, 基础垫层C20;
钢筋: HPB300(Φ), HRB400(Φ)。
地脚螺栓: 采用Q355C钢材。
栓钉: ML钢, 性能满足《GB/T 10433-2002》。
- 基础最外层钢筋混凝土保护层厚度:
基础底板底钢筋50mm, 其它为35mm。
- 图中所有基础详图与基础平面图中方位一致,
平面位置见图F289.602.E62.00-02。
- 基础外表防护做法详见F289.602.E62.00-02。

	0			李慧亮	王婉斌	康贵星							20231020
	1			李慧亮	王婉斌	康贵星							20231215
版	REV.	说明	DESCRIPTION	设计	DESIGN	校核	CHECK	审核	REVIEW	审定	APPD	日期	DATE
本图纸及其内容为赛鼎工程有限公司技术成果,未经本公司书面许可不得转给第三者复制或													
This drawing is the property of SEDIN. Unauthorized disclosure to any third party or duplication is not permitted.													
 赛鼎工程有限公司 SEDIN Engineering Co., Ltd				工程设计综合资质甲级 Class Comprehensive A Engineering Design Qualification Certificate				证书编号: Certificate No. A114000782					
工程名称		PROJECT		伊犁新天煤化工焦油、煤粉等掺拌 场地及粉煤返仓项目				基础详图一					
设计项目		SECTION		煤粉加工				图号		DWG.NO.		F289.602.E62.00-03	
设计阶段		STAGE		详细工程设计				专业		SPECI		第1张/共1张	