
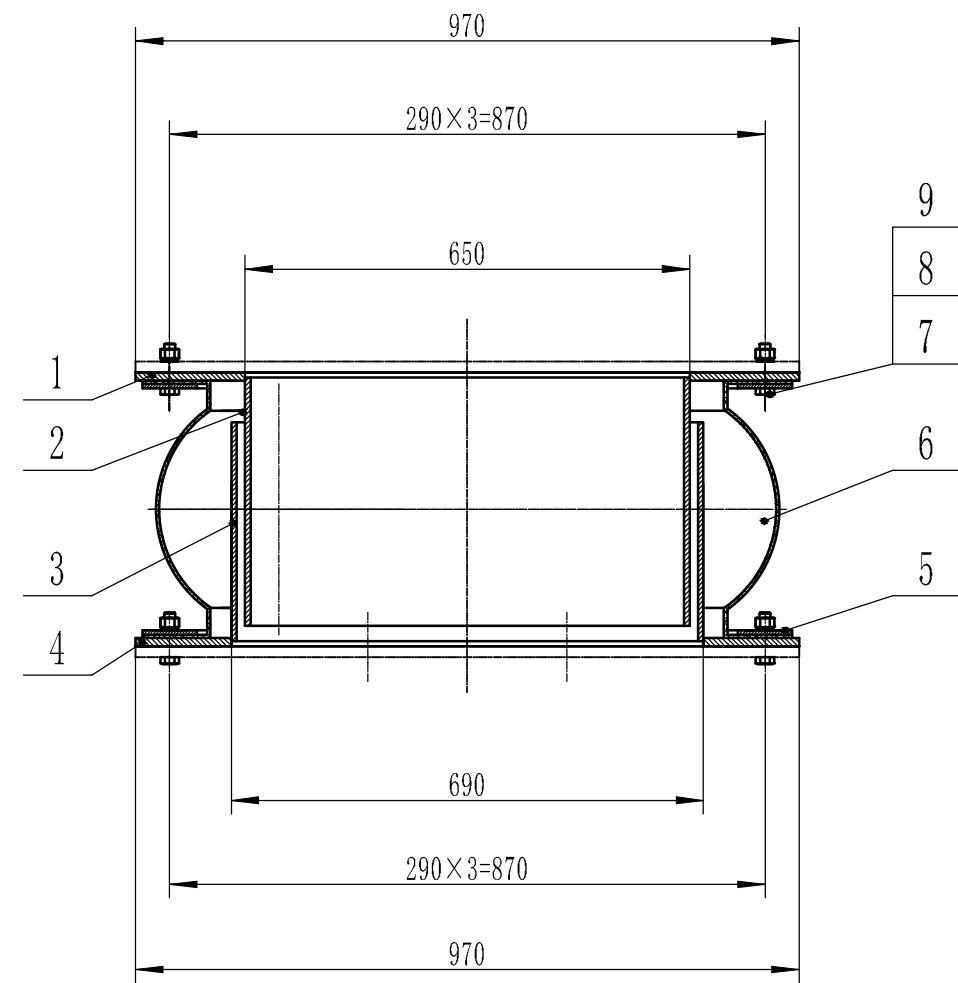


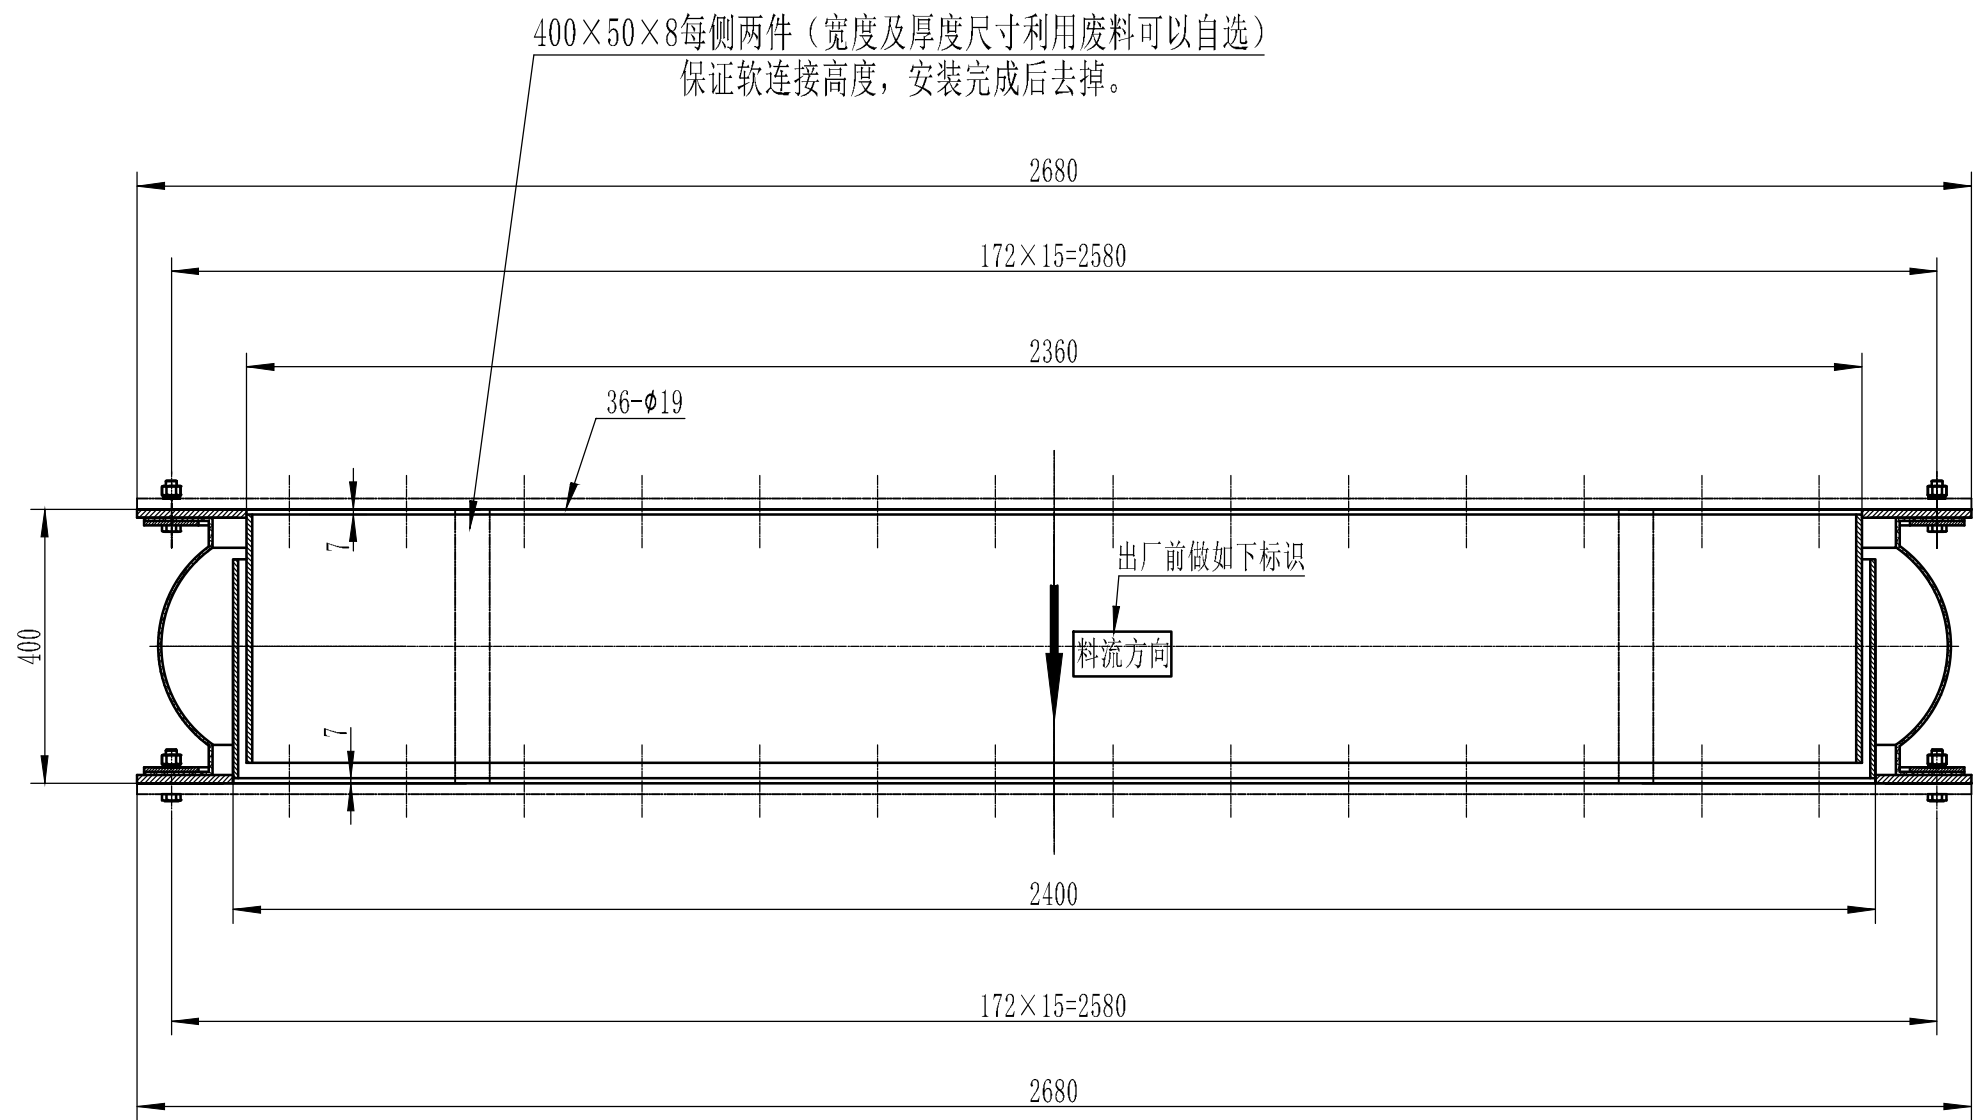

除柔性伸缩节外，其余部件均用上高厂已经下好的料组合即可

9	GB/T5781-2000	六角头螺栓M16×65	72				
8	GB/T93-1987	标准型弹性垫圈16	72				
7	GB/T41-2000	六角螺母M16	72				
6	KRC1000RL-6	柔性伸缩节	1	硅橡胶布			外购
5	KRC1000RL-5	压板	2	Q235A	25.8	51.60	
4	KRC1000RL-4	下法兰	1	Q235A	88	88.00	
3	KRC1000RL-3	防护管	1	Q235A	87	87.00	
2	KRC1000RL-2	导流管	1	16Mn	136.4	136.40	
1	KRC1000RL-1	上法兰	1	Q235A	96	96.00	
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计	备注

中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司				项目		设计阶段
批准		设计		软连接装置		施工图
审核		比例	1:10			
校核		日期		图号		版号

A133007109
B133007109
设计、勘察和
密测证书号
图幅
A2